

KYOEI


人と地球にやさしい環境配慮型レールスクーター

電動レールスクーター **E-Scoot**

E-Scoot



【RC-ELZ2】LW型RSベースモデル

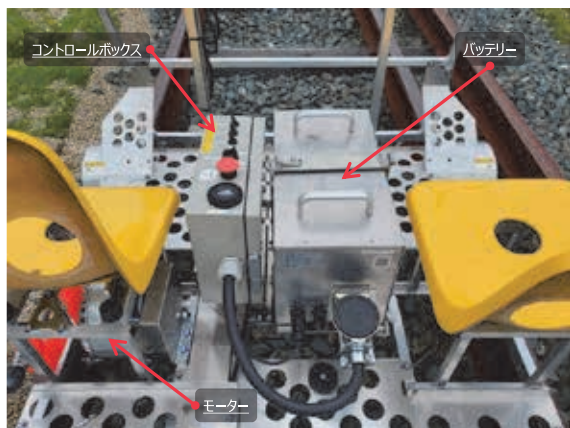

バッテリー	リチウムイオン電池
仕様	マンガン酸リチウム
定格電圧	43.8V
電力容量	2,100Wh
寸法	L420XW214XH242
質量	約27kg
寿命	6年以上※1
モーター	ブラシレスDCモーター
定格電圧	48.0V
最大出力	3.0kW
最大トルク	20N・m
ドライブ	インバータ式

※1：机上計算結果を含むものであり、実際の使用状況により異なります。

安心・安全のバッテリー

高い安全性・信頼性を誇る国産EVの電池モジュールをリユース。航続距離は国内トップクラス。

快適な走行環境

モーター駆動により騒音・振動レス、走行中に会話ができるほど静かで乗り心地抜群。

電気の特徴を活かした簡単な操作性

スイッチONで始動、スイッチ切替で前後進。エンジン式RSと同様のアクセル・ブレーキ構造。

製品企画・販売・保守・アフターサービス

®レール軌材株式会社

TEL.022-222-1821 FAX.022-222-1822
〒984-0075 宮城県仙台市若林区海浜小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル11階
Contact : rail2@minos.ocn.ne.jp URL : http://www.raikizai.com


製造元

株式会社 協栄製作所

車両諸元

型式	RC-ELZ2-WR	RC-ERZ4	RC-ELS2-WR	RC-ERS4	
ベースモデル	LW型	AR型	LW型	AR型	
定格乗員	2名	4名	2名	4名	
軌間 (mm)	1,067		1,435		
外形寸法	全長 (mm)	1,327	1,630	1,327	1,630
	全幅 (mm)	1,230	1,360	1,620	1,620
	全高 (mm)	926	960	944	978
車両重量 (kg)	94	130	104	140	
牽引能力 (kg)	—	500	—	500	
航続距離 (km) ※2	40	30	40	30	
牽引時航続距離 (km) ※2	—	15	—	15	
制動距離	10m以内 (社内テストコース・平坦路・乾燥時にて20km/hからの制動距離)				
最高速度	前進：30km/h ・ 後進：25km/h				
駆動構造	4輪駆動、ドライブチェーン式				
車輪構造	絶縁仕様 硬質ゴム被覆車輪_踏面径φ162		短絡仕様 アルミ鋳造車輪_踏面径_φ198		
制動ブレーキ	液圧式レバー型ブレーキハンドル&ディスクブレーキキャリパー (二輪用純正品)				
自動ロックブレーキ	機械式 左前輪ロック式	機械式 前軸ドラムロック式	機械式 前軸ドラムロック式	機械式 前軸ドラムロック式	
留置ブレーキ	液圧式 制動ブレーキロック式	機械式 後軸ディスクロック式	液圧式 制動ブレーキロック式	機械式 後軸ディスクロック式	
前照灯	12V LED LAMP X 2灯 (二輪車・四輪車用汎用製品)				
(OP) 後方灯	12V LED LAMP X 1灯 (二輪車・四輪車用汎用製品)				
(OP) パトライト	12V LED LAMP (産業用汎用製品)				
スピードメーター	GPSサイクルコンピューター (自転車用汎用製品)				
警報器	電気式平型ホーン (二輪用純正品)				
※2：机上計算結果を含むものであり、実際の使用状況により異なります。					
※3：その他の諸元・オプション等についてはベースモデルとなる【LW型RS】【AR型RS】をご参照ください。					

【RC-ERZ4】AR型RSベースモデル

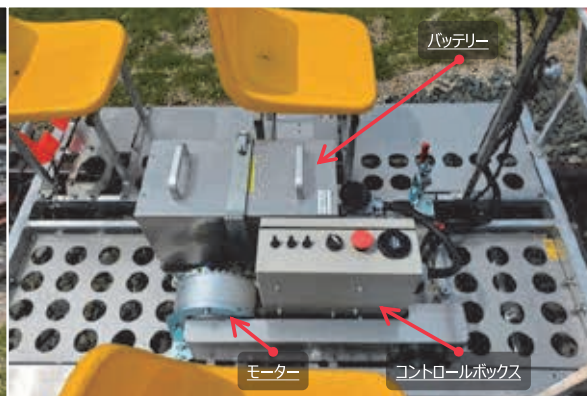

車両本体	記号	軌間	定員	車輪	標準仕様	重量	ベースモデル	希望小売価格
標準型式	RC-ELZ2-WR	狭軌(1067)	2	小径絶縁	電動モーター リチウムイオンバッテリー 駆動方式：前後四輪駆動 標準装備：前照灯2灯、軽量シート	94.0	LW型RS	2,568,000
	RC-ELS2-WR	標準軌(1435)	2	大径短絡		104.0	LW型RS	2,768,000
	RC-ERZ4	狭軌(1067)	4	小径絶縁	電動モーター リチウムイオンバッテリー 駆動方式：前後四輪駆動 標準装備：前照灯2灯	130.0	AR型RS	2,740,000
	RC-ERS4	標準軌(1435)	4	大径短絡		140.0	AR型RS	2,857,000
予備バッテリー	EAMT310-F				予備用リチウムイオンバッテリー	27.0		575,000

オプション

ベースモデル：LW型レールスクーター

本オプションについては、『LW型レールスクーター』と同様のオプションとなりますが、下記の項目のみ変更となります。

- 本モデルはバッテリー搭載のため、オプション【P1：前側バトライト】が選択できます。
- × 本モデルは前後四輪駆動が標準のため、オプション【WR：駆動方式変更】は選択できません。
- × 本モデルは電動モーター駆動のため、オプション【V8：エアクリーナー防水仕様】は選択できません。

ベースモデル：AR型レールスクーター

本オプションについては、『AR型レールスクーター』と同様のオプションとなりますが、下記の項目のみ変更となります。

- × 本モデルはモーター固定のため、オプション【E1/E2：エンジン脱着仕様】は選択できません。
- × 本モデルは電動モーター駆動のため、オプション【V8：エアクリーナー防水仕様】は選択できません。

- ・ 本体価格には消費税は含まれません。税額は別途申し受け致します。
- ・ 送料は別途実費請求となりますのでご承知おき下さい。